



Compact NS100 à 630

Appareils fixes

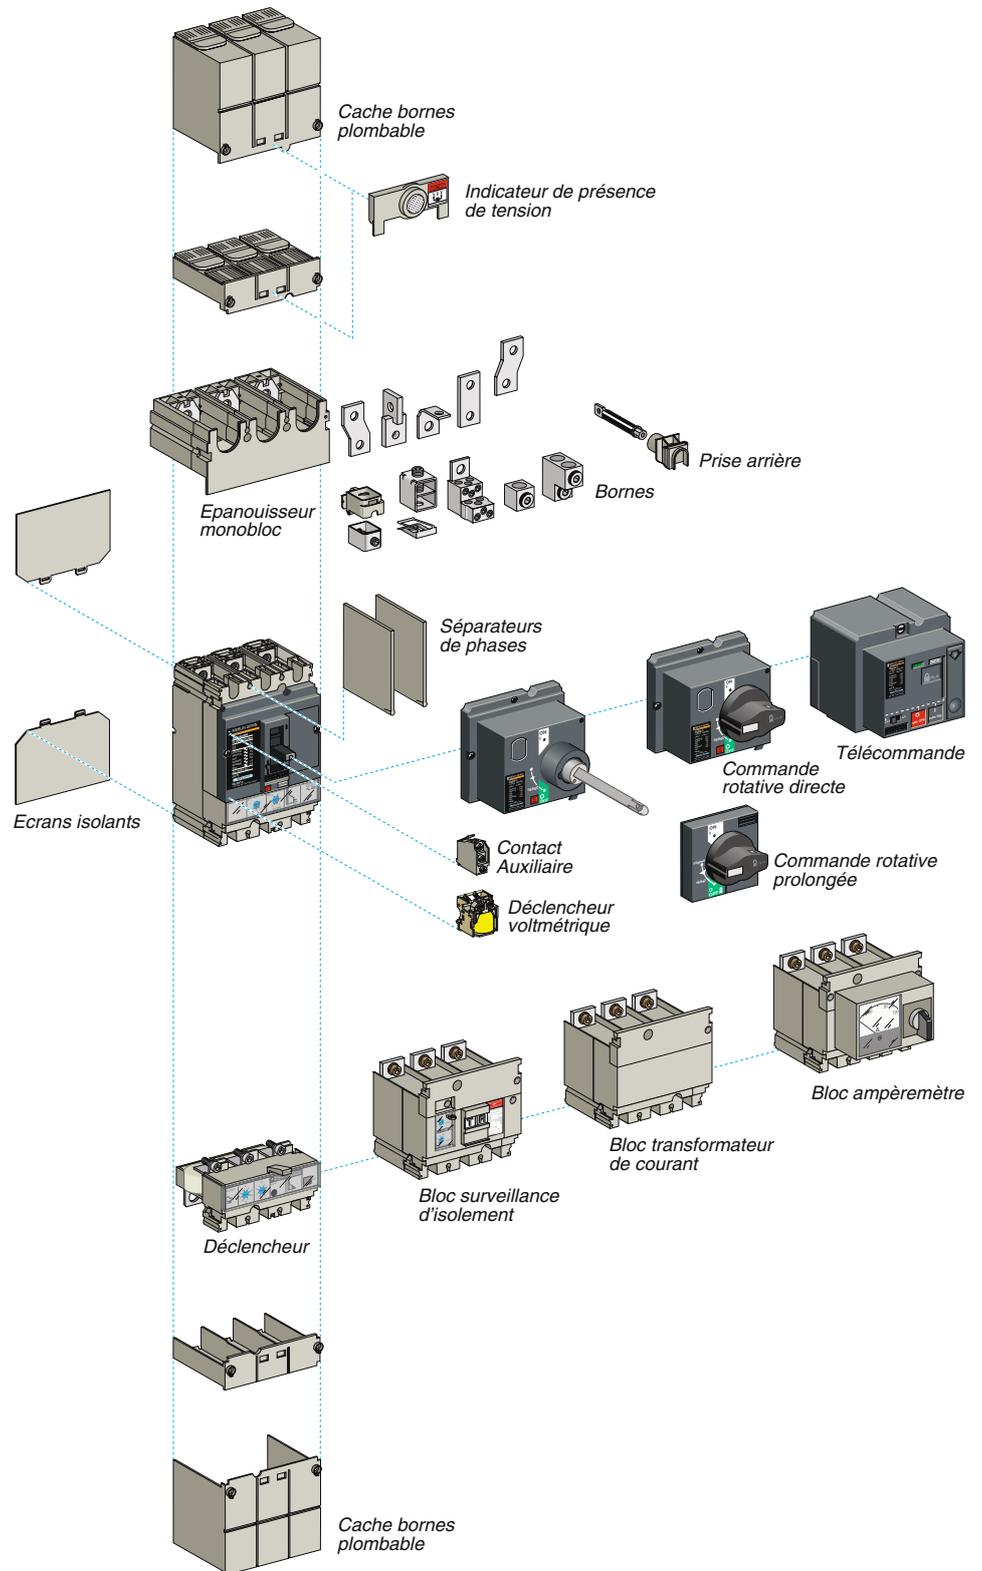


Compact NS100 à 630


Appareils débrochables

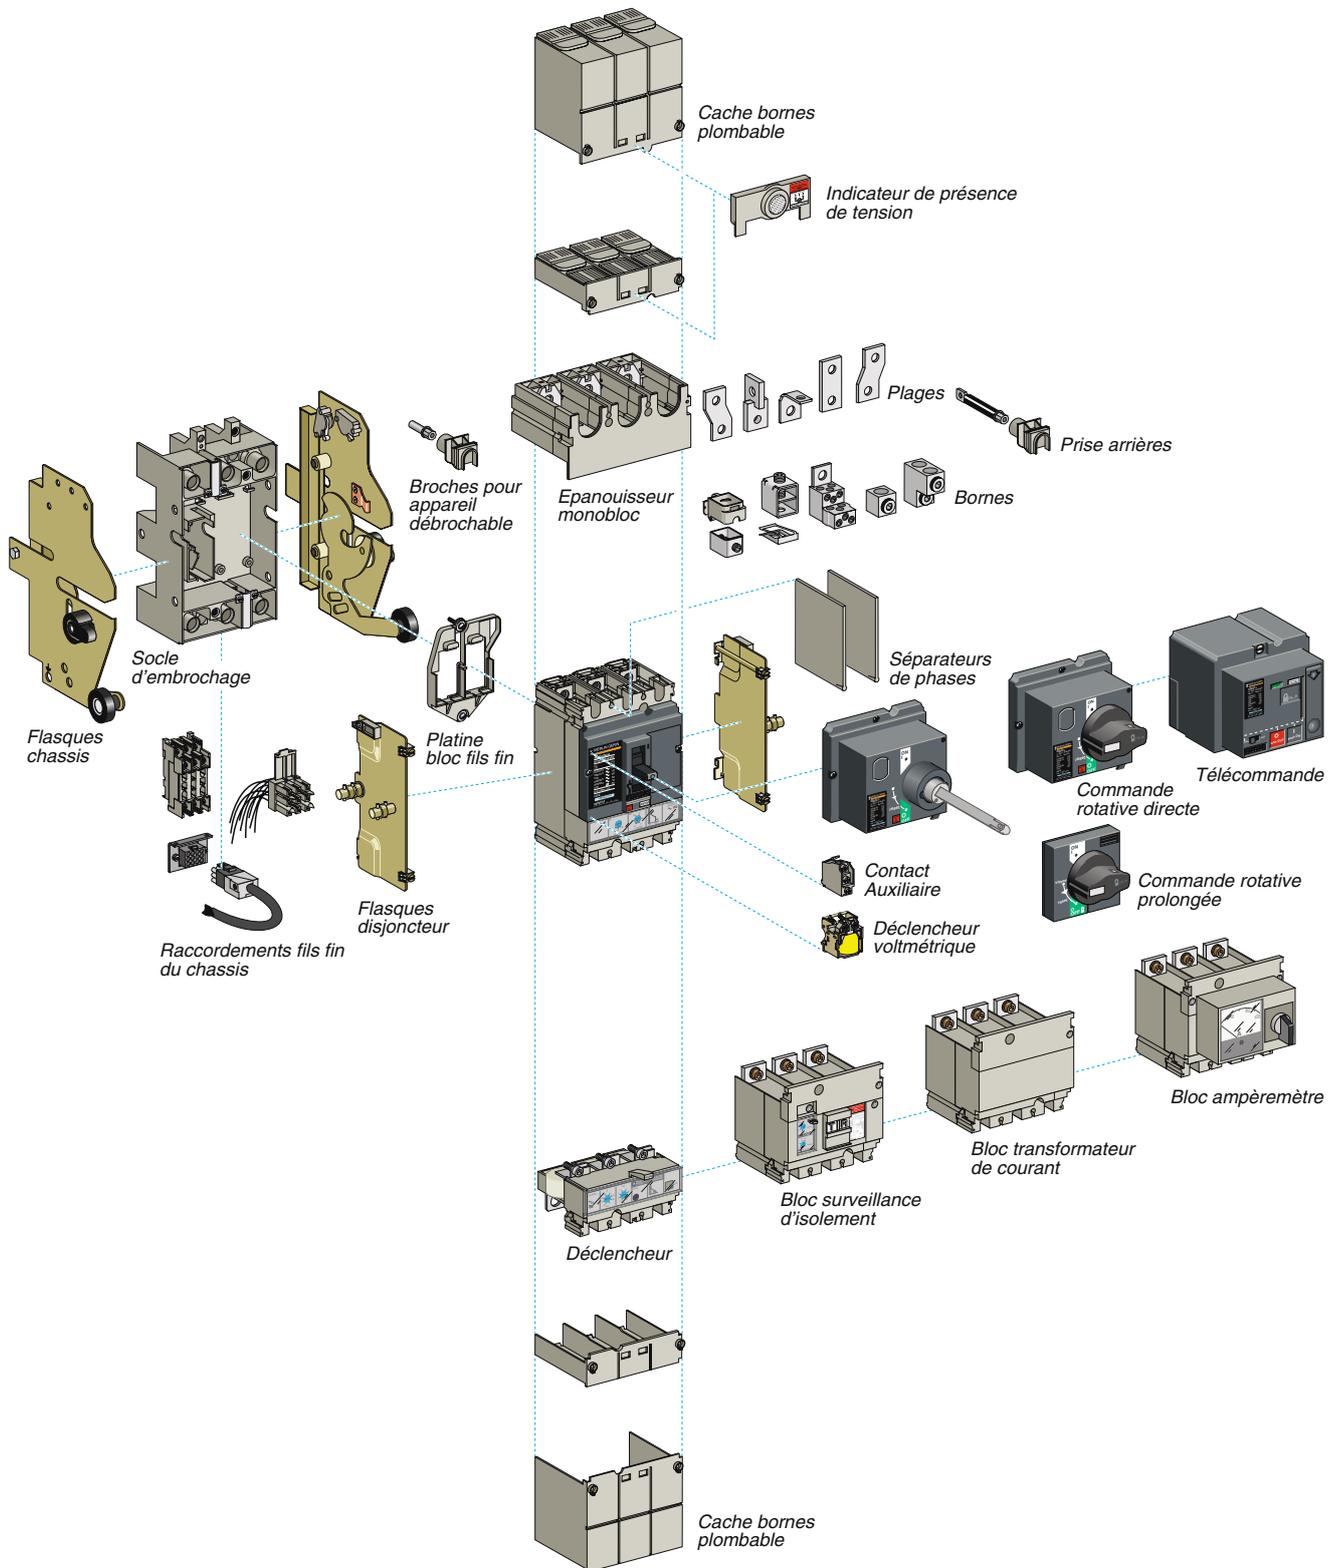

Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

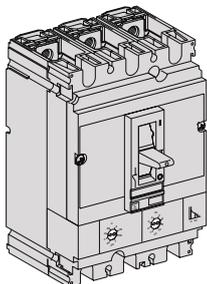

Compact

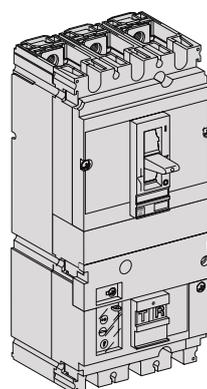

Vigicomact

Disjoncteurs Compact NS125E

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 4d
Compact NS100N	16 kA (1)	16	34636	34656
		25	34635	34655
		40	34634	34654
		63	34633	34653
		80	34632	34652
		100	34631	34651
		125	34630	34650

Disjoncteurs différentiels Vigicomact NS125E

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 4d
Vigicomact NS125E	16 kA (1)	16	34676	34696
		25	34675	34695
		40	34674	34694
		63	34673	34693
		80	34672	34692
		100	34671	34691
		125	34670	34690


(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.

CA	50/60 Hz	type E
220/240 V		25
380/415 V		16
440 V		10
500 V		6

Bloc Vigi en séparé

type	3P	4P
bloc Vigi MH	29210	29211

Installation et raccordement


 appareil PAR = appareil PAV + kit PAR	kit PAR courtes kit PAR mixtes	3P	4P
		composé de	composé de
		29237	29238
		6 PAR courtes = 3 x 29235	8 PAR courtes = 4 x 29235
		29239	29240
		4 PAR courtes = 2 x 29235	4 PAR courtes = 2 x 29235
		2 PAR longues + 1 x 29236	4 PAR longues = 2 x 29236

Accessoires de raccordement

prises arrière			
	2 courtes		29235
	2 longues		29236
bornes			
	clipsables, pour câble de 1,5 à 95 ^µ ≤ 125 A	lot de 3 lot de 4	29242 29243
	agrafe pour borne	lot de 10	29241
	bornes de répartition pour 6 câbles de 35 ^µ avec séparateurs de phases	lot de 3 lot de 4	29248 29249
plages			
	plages-équerres	lot de 3 lot de 4	29261 29262
	plages-prolongateurs	lot de 3 lot de 4	29263 29264
	épanouisseur	3P 4P	31563 31564
cosses (1)			
	pour câble Cu	câble 120 ^µ câble 150 ^µ câble 185 ^µ	lot de 3 lot de 4 lot de 3 lot de 4 lot de 3 lot de 4
	pour câble alu	câble 150 ^µ câble 185 ^µ	lot de 3 lot de 4 lot de 3 lot de 4
			29502 29506 29252 29253 29257 29254 29258 29504 29505 29506 29507
cache-bornes			
	courts (1 paire)	3 P 4 P	29321 29322
	longs (1 paire)	3 P 4 P	29323 29324
	séparateur de phases	jeu de 6	29329

(1) Livrées avec 2 (ou 3) séparateurs de phases.

Auxiliaires électriques

contacts auxiliaires (inverseurs)			
	OF ou SD ou SDE ou SDV		29450
	OF ou SD ou SDE ou SDV	bas niveau	29452
	adaptateur SDE pour déclencheur TM		29451
déclencheurs voltétriques			
	CA 50/60 Hz		
	(V)	MX	MN
	24	29384	29404
	48	29385	29405
	100/130	29386	29406
	200/280	29387	29407
	380/480	29388	29408
	525	29389	29409
	CC		
	(V)	MX	MN
	12	29382	29402
	24	29390	29410
	30	29391	29411
	48	29392	29412
	125	29393	29413
	250	29394	29414
	MN 220/240 V CA temporisé		29422
	composé de :	■ MN 250 V CC	29414
		■ temporisateur 220/240 V 50/60 Hz	29427

Commandes rotatives

commandes rotatives directes			
	commande standard à poignée noire		29337
	commande à poignée rouge + plastron jaune		29339
	access. de transformation CCM		29341
	acc. de transformation CNOMO		29342
commandes rotatives prolongées			
	commande rotative prolongée standard		29338
	commande à poignée rouge + plastron jaune		29340
	commande télescopique pour appareil sur châssis		29343
accessoires			
	verrouillage par serrure		29344
	serrures	Ronis 1351.500	41940
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888
	contacts de signalisation	1 avancé à l'ouverture	29345
		2 avancés à la fermeture	29346


Verrouillage

verrouillage du maneton pour 3 cadenas		
	amovible	29370
	fixe	29371


Coffrets individuels

coffret en tôle étanche IP 54 pour		
	Compact NS125E	29463
	Vigicomact NS125E	29464
coffret isolant étanche IP 55 pour		
	Compact NS125E	29465
	Vigicomact NS125E	29466


Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

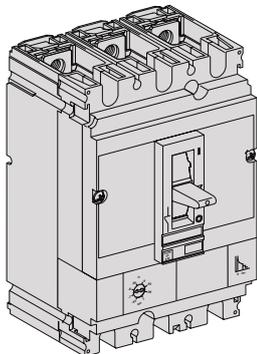

Compact avec déclencheur TM-D

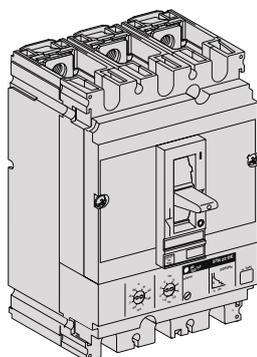

Compact avec déclencheur STR

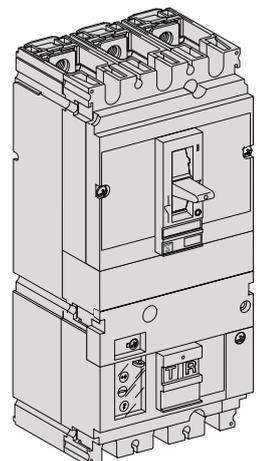

Vigicom compact

Disjoncteurs Compact NS100

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Compact NS100N	36 kA (1)	16	29625	29635	29645	29655	
		25	29624	29634	29644	29654	
		40	29623	29633	29643	29653	
		63	29622	29632	29642	29652	
		80	29621	29631	29641	29651	29661
		100	29620	29630	29640	29650	29660
Compact NS100H	70 kA (1)	16		29675	29685	29695	
		25		29674	29684	29694	
		40		29673	29683	29693	
		63		29672	29682	29692	
		80		29671	29681	29691	29701
		100		29670	29680	29690	29700
Compact NS100L	150 kA (1)	16		29715	29725	29735	
		25		29714	29724	29734	
		40		29713	29723	29733	
		63		29712	29722	29732	
		80		29711	29721	29731	29741
		100		29710	29720	29730	29740

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS100N	36 kA (1)	40	29772	29782
		100	29770	29780
Compact NS100H	70 kA (1)	40	29792	29802
		100	29790	29800
Compact NS100L	150 kA (1)	40	29812	29822
		100	29810	29820

Disjoncteurs différentiels Vigicom compact NS100

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Vigicom compact NS100N	36 kA (1)	16	29935	29945	29955	
		25	29934	29944	29954	
		40	29933	29943	29953	
		63	29932	29942	29952	
		80	29931	29941	29951	29961
		100	29930	29940	29950	29960

Vigicom compact NS100H/L l'appareil existe seulement sous forme de références séparées

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicom compact NS100N	36 kA (1)	40	29972	29982
		100	29970	29980

Vigicom compact NS100H/L l'appareil existe seulement sous forme de références séparées

Nota : tension d'alimentation du Vigi : 200/440 V.

(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.

	type	type		
		N	H	L
CA	220/240 V	85	100	150
	380/415 V	36	70	150
	440 V	35	65	130
	500 V	30	50	100
	525 V (1)	22	35	100
CC	660/690 V (2)	8	10	75
	250 V (1P)	50	85	100
	500 V (2P)	50	85	100

(1) Pour les tensions d'emploi > 525 V, les déclencheurs sont spécifiques.


(2) Pour U ≥ 600 V et Icc ≥ 75 kA, utiliser un kit d'isolement.

Interrupteurs Compact NS100NA


type	2P	3P	4P
Compact NS100NA	29619	29629	29639
bloc Vigi pour NS100NA	29210	29210	29211

Caractéristiques techniques : page B134
Dimensions : pages B215 à B223
Schémas électriques : pages B302 à B306


Appareils à composer Fixes Prises Avant (FPAV)

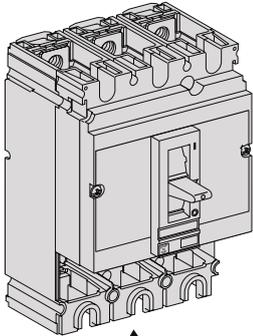

Bloc de coupure



Déclencheur

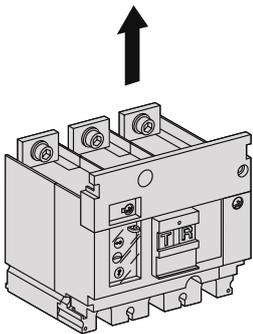

Bloc Vigi

Disjoncteur composé de :

Bloc de coupure FPAV

	Icu	2P	3P	4P
Compact NS100N	36 kA (1)	29000	29003	29008
Compact NS100H	70 kA (1)	29004	29009	
Compact NS100L	150 kA (1)	29005	29010	

+ déclencheur pour la protection des circuits

magnétothermique TM-D	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29025	29035	29045	29055	
	25	29024	29034	29044	29054	
	40	29023	29033	29043	29053	
	63	29022	29032	29042	29052	
	80	29021	29031	29041	29051	29061
	100	29020	29030	29040	29050	29060
magnétothermique TM-G	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29145	29155		29165	
	25	29144	29154		29164	
	40	29143	29153		29163	
	63	29142	29152		29162	
électronique STR22SE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr		
avec ou sans protection du neutre	40		29072	29082		
	100		29070	29080		
électronique STR22GE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr		
avec ou sans protection du neutre	40		29076	29086		
	100		29075	29085		

Ou déclencheur pour la protection des moteurs

électronique STR22ME	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	40		29173			
	50		29172			
	80		29171			
	100		29170			
magnétique MA	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	2,5		29125			
	6,3		29124			
	12,5		29123			
	25		29122			
	50		29121			
	100		29120	29130		
option STDAM	tension	réf.				
module de déclenchement du contacteur sur surcharge	110 - 240 V CA	29424				
	24 - 48 V CC	29430				


+ bloc Vigi pour la protection différentielle

type MH	3P	4P
200 - 440 V	29210	29211
440 - 550 V	29215	29216


Installation et raccordement

		3P composé de	4P composé de
 appareil PAR = appareil PAV + kit PAR	kit PAR courtes	6 PAR courtes 29237 = 3 x 29235	8 PAR courtes 29238 = 4 x 29235
	kit PAR mixtes	4 PAR courtes 2 PAR longues 29239 = 2 x 29235 + 1 x 29236	4 PAR courtes 4 PAR longues 29240 = 2 x 29235 + 2 x 29236
 appareil débrochable sur socle = appareil PAV + kit de débrochage sur socle	kit débro. sur socle pour Compact	soacle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches 29289 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29268	soacle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches 29290 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29268
	kit débro. sur socle pour Vigicomact	soacle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches 29291 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29269	soacle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches 29292 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29269
 appareil débrochable sur châssis = appareil PAV + kit de débrochage sur châssis	kit débro. sur châssis pour Compact	kit débro. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29299 = 1 x 29289 + 1 x 29282 + 1 x 29283	kit débro. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29300 = 1 x 29290 + 1 x 29282 + 1 x 29283
	kit débro. sur châssis pour Vigicomact	kit débro. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29301 = 1 x 29291 + 1 x 29282 + 1 x 29283	kit débro. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29302 = 1 x 29292 + 1 x 29282 + 1 x 29283


Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

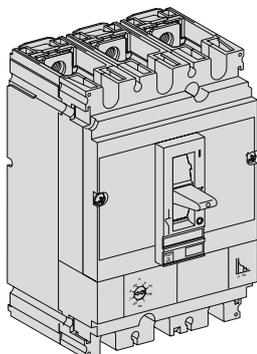

Compact avec déclencheur TM-D

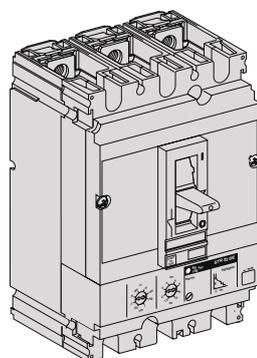

Compact avec déclencheur STR

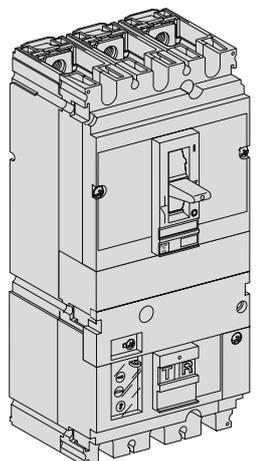

Vigicom compact

Disjoncteurs Compact NS160

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Compact NS160N	36 kA (1)	40	30625	30635	30645	30655	
		25	29624	29634	29644	29654	
		63	30624	30634	30644	30654	
		80	30623	30633	30643	30653	30663
		100	30622	30632	30642	30652	30662
		125	30621	30631	30641	30651	30661
Compact NS160H	70 kA (1)	160	30620	30630	30640	30650	30660
		40		30675	30685	30695	
		63		30674	30684	30694	
		80		30673	30683	30693	30703
		100		30672	30682	30692	30702
		125		30671	30681	30691	30701
Compact NS160L	150 kA (1)	160		30670	30680	30690	30700
		40		30715	30725	30735	
		63		30714	30724	30734	
		80		30713	30723	30733	30743
		100		30712	30722	30732	30742
		125		30711	30721	30731	30741
		160		30710	30720	30730	30740

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS160N	36 kA (1)	40	30773	30783
		100	30771	30781
		160	30770	30780
Compact NS160H	70 kA (1)	40	30793	30803
		100	30791	30801
		160	30790	30800
Compact NS160L	150 kA (1)	40	30813	30823
		100	30811	30821
		160	30810	30820

Disjoncteurs différentiels Vigicom compact NS160

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Vigicom compact NS160N	36 kA(1)	40	30935	30945	30955	
		63	30934	30944	30954	
		80	30933	30943	30953	30963
		100	30932	30942	30952	30962
		125	30931	30941	30951	30961
		160	30930	30940	30950	30960
Vigicom compact NS160H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées					

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicom compact NS160N	36 kA (1)	40	30973	30983
		100	30971	30981
		160	30970	30980
Vigicom compact NS160H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées			

Nota : tension d'alimentation du Vigi : 200/440 V.

(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.

	type	type		
		N	H	L
CA	220/240 V	85	100	150
	380/415 V	36	70	150
	440 V	35	65	130
	500 V	30	50	70
	525 V (1)	22	35	50
	660/690 V (2)	8	10	20
CC	250 V (1P)	50	85	100
	500 V (2P)	50	85	100


(1) Pour les tensions d'emploi > 525 V, les déclencheurs sont spécifiques.
(2) Pour U > 600 V utiliser un kit d'isolement.

Interrupteurs Compact NS160NA


type	2P	3P	4P
Compact NS160NA	30619	30629	30639
bloc Vigi pour NS160NA	29210	29210	29211

Caractéristiques techniques : page B134
Dimensions : pages B215 à B223
Schémas électriques : pages B302 à B306


Appareils à composer Fixes Prises Avant (FPAV)

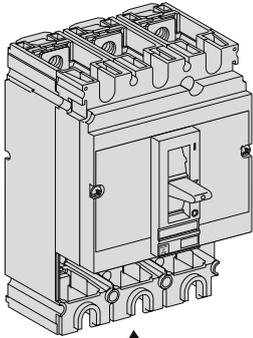

Bloc de coupure



Déclencheur

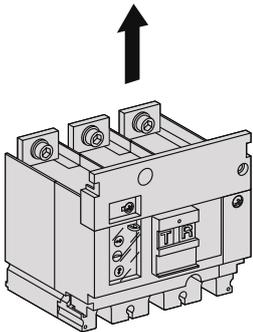

Bloc Vigì

Disjoncteur composé de :

Bloc de coupure FPAV

	Icu	2P	3P	4P
Compact NS160N	36 kA (1)	30400	30403	30408
Compact NS160H	70 kA (1)		30404	30409
Compact NS160L	150 kA (1)		30405	30410

+ déclencheur pour la protection des circuits

magnétothermique TM-D	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29025	29035	29045	29055	
	25	29024	29034	29044	29054	
	40	29023	29033	29043	29053	
	63	29022	29032	29042	29052	
	80	30423	30433	30443	30453	30463
	100	30422	30432	30442	30452	30462
	125	30421	30431	30441	30451	30461
	160	30420	30430	30440	30450	30460
magnétothermique TM-G	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29145	29155		29165	
	25	29144	29154		29164	
	40	29143	29153		29163	
	63	29142	29152		29162	
électronique STR22SE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr		
STR22SE	40		29072	29082		
avec ou sans protection du neutre	100		29070	29080		
	160		30470	30480		
STR22SE-OSN 3 x ø 100 A protection du neutre surcalibré	160			30466 (4P 4d)		
électronique STR22GE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr		
avec ou sans protection du neutre	160		30475	30485		




Ou déclencheur pour la protection des moteurs

électronique STR22ME	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	40		29173			
	50		29172			
	80		29171			
	100		29170			
	150		30520			
magnétique MA	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	MA100		29120	29130		
	MA150		30500	30510		
option STDAM	tension	réf.				
module de déclenchement	110 - 240 V CA	29424				
du contacteur sur surcharge	24 - 48 V CC	29430				


+ bloc Vigì pour la protection différentielle

type MH	3P	4P
200 - 440 V	29210	29211
440 - 550 V	29215	29216


Installation et raccordement

		3P composé de	4P composé de
 appareil PAR = appareil PAV + kit PAR	kit PAR courtes	29237 = 3 x 29235	29238 = 4 x 29235
	kit PAR mixtes	4 PAR courtes 2 PAR longues = 2 x 29235 + 1 x 29236	29240 = 2 x 29235 = 2 x 29236
 appareil débrochable sur socle = appareil PAV + kit de débrochage sur socle	kit débro. sur socle pour Compact	29289 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29268	29290 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29268
	kit débro. sur socle pour Vigicomact	29291 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29269	29292 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29269
 appareil débrochable sur châssis = appareil PAV + kit de débrochage sur châssis	kit débro. sur châssis pour Compact	29299 = 1 x 29289 + 1 x 29282 + 1 x 29283	29300 = 1 x 29290 + 1 x 29282 + 1 x 29283
	kit débro. sur châssis pour Vigicomact	29301 = 1 x 29291 + 1 x 29282 + 1 x 29283	29302 = 1 x 29292 + 1 x 29282 + 1 x 29283


Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

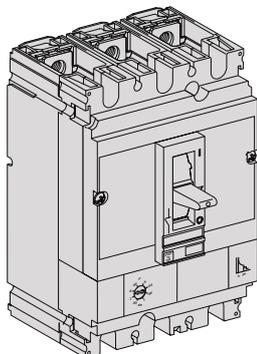

Compact avec déclencheur TM-D

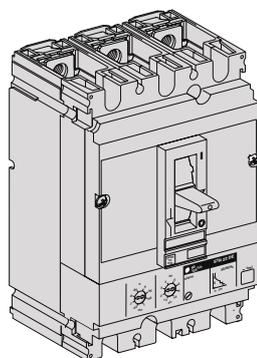

Compact avec déclencheur STR

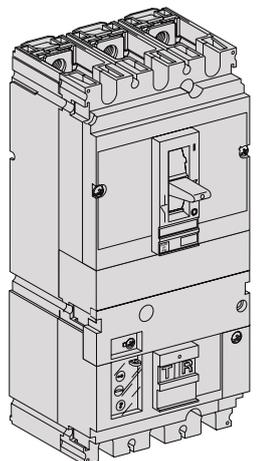

Vigicomcompact

(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.

		type			
		N	H	L	
CA	220/240 V	85	100	150	
	50/60 Hz	380/415 V	36	70	150
		440 V	35	65	130
		500 V	30	50	70
		525 V (1)	22	35	50
CC		660/690 V (2)	8	10	20
		250 V (1P)	50	85	100
		500 V (2P)	50	85	100

(1) Pour les tensions d'emploi > 525 V, les déclencheurs sont spécifiques.
 (2) Pour U > 600 V, utiliser un kit d'isolement.

Disjoncteurs Compact NS250

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Compact NS250N	36 kA (1)	40	31627	31637	31647	31657	
		63	31626	31636	31646	31656	
		80	31625	31635	31645	31655	31665
		100	31624	31634	31644	31654	31664
		125	31623	31633	31643	31653	31663
		160	31622	31632	31642	31652	31662
		200	31621	31631	31641	31651	31661
		250	31620	31630	31640	31650	31660
Compact NS250H	70 kA (1)	40		31677	31687	31697	
		63		31676	31686	31696	
		80		31675	31685	31695	31705
		100		31674	31684	31694	31704
		125		31673	31683	31693	31703
		160		31672	31682	31692	31702
		200		31671	31681	31691	31701
		250		31670	31680	31690	31700
Compact NS250L	150 kA (1)	40		31717	31727	31737	
		63		31716	31726	31736	
		80		31715	31725	31735	31745
		100		31714	31724	31734	31744
		125		31713	31723	31733	31743
		160		31712	31722	31732	31742
		200		31711	31721	31731	31741
		250		31710	31720	31730	31740

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS250N	36 kA (1)	40	31774	31784
		100	31772	31782
		250	31770	31780
Compact NS250H	70 kA (1)	40	31794	31804
		100	31792	31802
		250	31790	31800
Compact NS250L	150 kA (1)	40	31814	31824
		100	31812	31822
		250	31810	31820

Disjoncteurs différentiels Vigicomcompact NS250

Equipés d'un déclencheur magnétothermique TM-D

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
Vigicomcompact NS250N	36 kA (1)	40	31937	31947	31957	
		63	31936	31946	31956	
		80	31935	31945	31955	31965
		100	31934	31944	31954	31964
		125	31933	31943	31953	31963
		160	31932	31942	31952	31962
		200	31931	31941	31951	31961
		250	31930	31940	31950	31960

Vigicomcompact NS250H/L l'appareil existe seulement sous forme de références séparées

Equipés d'un déclencheur électronique STR22SE

type	Icu	calibre	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicomcompact NS250N	36 kA (1)	40	31974	31984
		100	31972	31982
		250	31970	31980

Vigicomcompact NS250H/L l'appareil existe seulement sous forme de références séparées


Nota : tension d'alimentation du Vigi : 200/440 V.

Interrupteurs Compact NS250NA


type	2P	3P	4P
Compact NS250NA	31619	31629	31639
bloc Vigi pour NS250NA	31535	31535	31536

Caractéristiques techniques : page B134
 Dimensions : pages B215 à B223
 Schémas électriques : pages B302 à B306


Appareils à composer Fixes Prises Avant (FPAV)

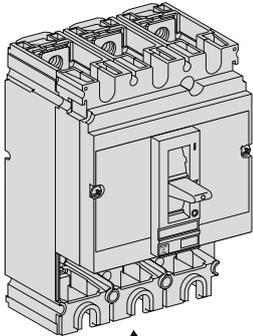

Bloc de coupure



Déclencheur

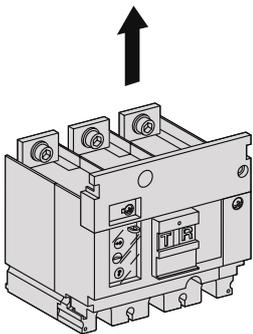

Bloc Vigi

Disjoncteur composé de :

Bloc de coupure FPAV

	Icu	2P	3P	4P
Compact NS250N	36 kA (1)	31400	31403	31408
Compact NS250H	70 kA (1)		31404	31409
Compact NS250L	150 kA (1)		31405	31410

+ déclencheur pour la protection des circuits

magnétothermique TM-D	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29025	29035	29045	29055	
	25	29024	29034	29044	29054	
	40	29023	29033	29043	29053	
	63	29022	29032	29042	29052	
	80	30423	30433	30443	30453	30463
	100	30422	30432	30442	30452	30462
	125	30421	30431	30441	30451	30461
	160	31422	31432	31442	31452	31462
	200	31421	31431	31441	31451	31461
	250	31420	31430	31440	31450	31460

magnétothermique TM-G	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
avec protection du neutre	16	29145	29155		29165	
	25	29144	29154		29164	
	40	29143	29153		29163	
	63	29142	29152		29162	

électronique STR22SE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR22SE	40		29072	29082
avec ou sans protection du neutre	100		29070	29080
	250		31470	31480

STR22SE-OSN 3 x ø 160 A				
protection du neutre surcalibré	250			31481 (4P 4d)

électronique STR22GE	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d, 4d, 3d+Nr
avec ou sans protection du neutre	250		31475	31485

Où déclencheur pour la protection des moteurs

électronique STR22ME	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	40		29173			
	50		29172			
	80		29171			
	100		29170			
	150		30520			
	220		31520			



magnétique MA	calibre	2P 2d	3P 3d	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
	100		29120	29130		
	150		30500	30510		
	220		31500	31510		

option STDAM	tension	réf.
module de déclenchement du contacteur sur surcharge	110 - 240 V CA	29424
	24 - 48 V CC	29430


+ bloc Vigi pour la protection différentielle

type MH		3P	4P
	200 - 440 V	31535	31536
	440 - 550 V	31533	31534


Installation et raccordement

		3P composé de	4P composé de
 appareil PAR = appareil PAV + kit PAR	kit PAR courtes	6 PAR courtes 29237 = 3 x 29235	8 PAR courtes 29238 = 4 x 29235
	kit PAR mixtes	4 PAR courtes 2 PAR longues 29239 = 2 x 29235 + 1 x 29236	4 PAR courtes 4 PAR longues 29240 = 2 x 29235 = 2 x 29236
 appareil débrochable sur socle = appareil PAV + kit de débrochage sur socle	kit débro. sur socle pour Compact	socle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches 29289 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29268	socle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches 29290 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29268
	kit débro. sur socle pour Vigicomact	socle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches 29291 = 1 x 29266 + 1 x 29270 + 1 x 29321 + 3 x 29269	socle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches 29292 = 1 x 29267 + 1 x 29270 + 1 x 29322 + 4 x 29269
 appareil débrochable sur châssis = appareil PAV + kit de débrochage sur châssis	kit débro. sur châssis pour Compact	kit débro. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29299 = 1 x 29289 + 1 x 29282 + 1 x 29283	kit débro. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29300 = 1 x 29290 + 1 x 29282 + 1 x 29283
	kit débro. sur châssis pour Vigicomact	kit débro. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29301 = 1 x 29291 + 1 x 29282 + 1 x 29283	kit débro. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis 29302 = 1 x 29292 + 1 x 29282 + 1 x 29283

Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

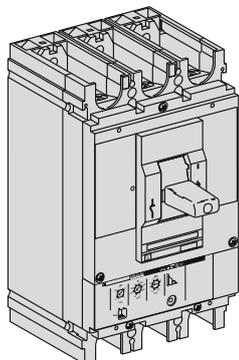

Compact

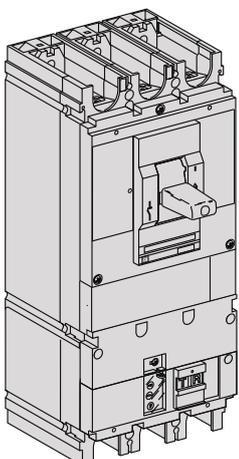

Vigicomact

Disjoncteurs Compact NS400

Equipés d'un déclencheur électronique STR23SE

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400N	50 kA (1)	32693	32694
Compact NS400H	70 kA (1)	32695	32696
Compact NS400L	150 kA (1)	32697	32698

Equipés d'un déclencheur électronique STR53UE F

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400N	50 kA (1)	32699	32700
Compact NS400H	70 kA (1)	32701	32702
Compact NS400L	150 kA (1)	32703	32704

Disjoncteurs différentiels Vigicomact NS400

Equipés d'un déclencheur électronique STR23SE

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicomact NS400N	50 kA (1)	32733	32734
Vigicomact NS400H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées		

Nota : tension d'alimentation du Vigi : 200/440 V.

Equipés d'un déclencheur électronique STR53UE F

Vigicomact NS400N/H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées		
-----------------------	---	--	--

Disjoncteurs courant continu Compact NS400

Equipés d'un déclencheur MP

type	Icu	réglages	3P
Compact NS400H	85 kA (1)	MP1 800... 1600	32742
		MP2 1250... 2500	32743

Disjoncteurs 690 V Compact NS400

Equipés de TC 150 et 250 A

type	Icu	TC	3P	4P
Compact NS400L	75 kA (1)	150 A	32384	32389
		250 A	32394	32399

Nota : déclencheur à rajouter (voir page suivante).

Disjoncteurs 1000 V Compact NS400

Equipés d'un déclencheur électronique STR23SP (2)

type	Icu	calibre	3P
Compact NS400N	10 kA (1)	150 A	32672
		250 A	32671
		400 A	32670

(2) Compact équipé d'un kit de raccordement.

Disjoncteurs moteurs Compact NS400

Equipés d'un déclencheur magnétique MA

type	Icu	calibre	3P
Compact NS400H	70 kA (1)	320	32750
Compact NS400L	150 kA (1)	320	32751

Interrupteurs Compact NS400NA

type	3P	4P
Compact NS400NA	32756	32757
bloc Vigi pour NS400NA	32455	32456


(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.

	type	N H L		
		N	H	L
CA	220/240 V	85	100	150
	380/415 V	50	70	150
	440 V	42	65	130
	500 V	30	50	100
	525 V (1)	22	35	100
CC	660/690 V (2)	10	20	75
	1150 V (2)	10	-	-
	250 V (1P)	-	85	-
	500 V (2P)	-	85	-


(1) Pour les tensions d'emploi > 525 V, les déclencheurs sont spécifiques.
 (2) Pour U ≥ 600 V et Icc > 75 kA, utiliser un kit d'isolement.

Caractéristiques techniques : page B134
 Dimensions : pages B215 à B223
 Schémas électriques : pages B302 à B306


Appareils à composer Fixes Prises Avant (FPAV)

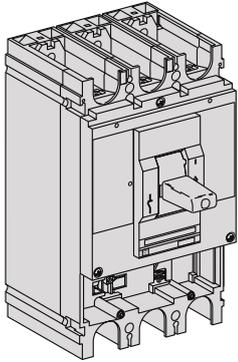

Bloc de coupure



Déclencheur



Bloc Vigi

Disjoncteur composé de :

Bloc de coupure FPAV

	lcu	3P	4P
Compact NS400N	50 kA (1)	32403	32408
Compact NS400H	70 kA (1)	32404	32409
Compact NS400L	150 kA (1)	32405	32410

+ déclencheur électronique pour la protection des circuits

type	3P ou 4P 3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR23SE	32420
déclencheur STR23SE-OSN (3 x Ø 250 A) protection du neutre surcalibré	32443 (4P 4d)
déclencheur STR23SV (U > 525 V)	32432
déclencheur STR53SVF (U > 525 V)	32433
type	3P ou 4P 3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR53UE F	32424
option filerie sélectivité logique ZSI	32442
type	3P ou 4P 3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR53UE FI	32426
option communication COM	32441

Ou déclencheur électronique pour la protection des moteurs

type		3P
déclencheur STR43ME F	320 A	32430
option STDAM	110/240 V CA 24/48 V CC	29424 29430
type		3P
déclencheur STR43ME FI	320 A	32431
option STDAM	110/240 V CA 24/48 V CC	29424 29430
option communication	COM	32441

Option STDAM : module de déclenchement du contacteur sur surcharge.

Option COM : accessoires de décommunication présentés page B68.


+ bloc Vigi pour la protection différentielle

type MB	3P	4P
200 - 440 V	32455	32456
440 - 550 V	32453	32454


Installation et raccordement

		3P composé de	4P composé de
<p>appareil PAR = appareil PAV + kit PAR</p>	kit PAR mixtes	4 PAR courtes 2 PAR longues	4 PAR courtes 4 PAR longues
		32477 = 2 x 32475 + 1 x 32476	32478 = 2 x 32475 + 2 x 32476
<p>appareil débrosable sur socle = appareil PAV + kit de débrosage sur socle</p>	kit débros. sur socle pour Compact	socle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches	socle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches
		32538 = 1 x 32516 + 1 x 32520 + 1 x 32562 + 3 x 32518	32539 = 1 x 32517 + 1 x 32520 + 1 x 32563 + 4 x 32518
	kit débros. sur socle pour Vigicomact	socle 3P percuteur 2 cache-bornes courts 3P 3 jeux de broches	socle 4P percuteur 2 cache-bornes courts 4P 4 jeux de broches
		32540 = 1 x 32516 + 1 x 32520 + 1 x 32562 + 3 x 32519	32541 = 1 x 32517 + 1 x 32520 + 1 x 32563 + 4 x 32519
<p>appareil débrosable sur châssis = appareil PAV + kit de débrosage sur châssis</p>	kit débros. sur châssis pour Compact	kit débros. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis	kit débros. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis
		32542 = 1 x 32538 + 1 x 32532 + 1 x 32533	32543 = 1 x 32539 + 1 x 32532 + 1 x 32533
	kit débros. sur châssis pour Vigicomact	kit débros. socle 3P partie fixe du châssis partie mobile du châssis	kit débros. socle 4P partie fixe du châssis partie mobile du châssis
		32544 = 1 x 32540 + 1 x 32532 + 1 x 32533	32545 = 1 x 32541 + 1 x 32532 + 1 x 32533

Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

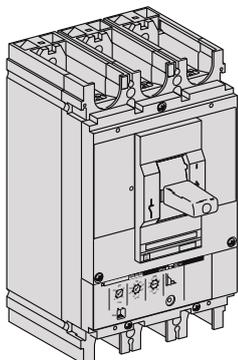

Compact

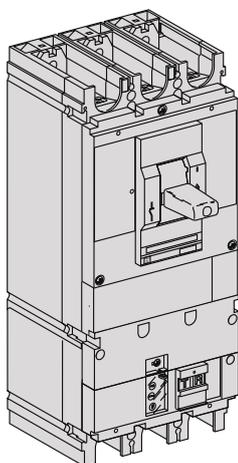

Vigicomact

Disjoncteurs Compact NS630

Equipés d'un déclencheur électronique STR23SE

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS630N	50 kA (1)	32893	32894
Compact NS630H	70 kA (1)	32895	32896
Compact NS630L	150 kA (1)	32897	32898

Equipés d'un déclencheur électronique STR53UE

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS630N	50 kA (1)	32899	32900
Compact NS630H	70 kA (1)	32901	32902
Compact NS630L	150 kA (1)	32903	32904

Disjoncteurs différentiels Vigicomact NS630

Equipés d'un déclencheur électronique STR23SE

type	Icu	3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicomact NS630N	50 kA (1)	32933	32934
Vigicomact NS630H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées		

Nota : tension d'alimentation du Vigi : 200/440 V.

Equipés d'un déclencheur électronique STR53UE

Vigicomact NS630N/H/L	l'appareil existe seulement sous forme de références séparées		
-----------------------	---	--	--

Disjoncteurs courant continu Compact NS630

Equipés d'un déclencheur MP

type	Icu	réglages	3P
Compact NS630H	85 kA (1)	MP1 800... 1600	32942
		MP2 1250... 2500	32943
		MP3 2000... 4000	32944

Disjoncteurs moteurs Compact NS630

Equipés d'un déclencheur magnétique MAE

type	Icu	calibre	3P
Compact NS630H	70 kA (1)	500	32950
Compact NS630L	150 kA (1)	500	32951

(1) Pouvoir de coupure ultime Icu.


		type		
		N	H	L
CA	220/240 V	85	100	150
	380/415 V	50	70	150
	440 V	42	65	130
	500 V	30	50	70
	525 V (1)	22	35	50
	660/690 V (2)	10	20	35
CC	250 V (1P)	-	85	-
	500 V (2P)	-	85	-

(1) Pour les tensions d'emploi > 525 V, les déclencheurs sont spécifiques.
(2) Pour U ≥ 600 V, utiliser un kit d'isolement.


Interrupteurs Compact NS630NA

type	3P	4P
Compact NS630NA	32956	32957
bloc Vigi pour NS630NA	32455	32456


Appareils à composer Fixes Prises Avant (FPAV)

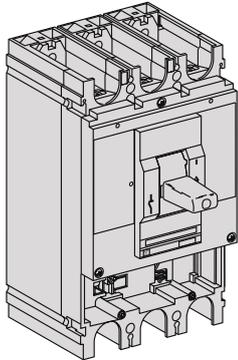

Bloc de coupure



Déclencheur

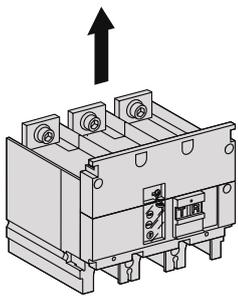

Bloc Vigi

Disjoncteur composé de :

Bloc de coupure FPAV

	Icu	3P	4P
Compact NS630N	50 kA (1)	32803	32808
Compact NS630H	70 kA (1)	32804	32809
Compact NS630L	150 kA (1)	32805	32810

+ déclencheur électronique pour la protection des circuits

type	3P ou 4P	3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR23SE		32420
déclencheur STR23SE-OSN (3 x Ø 400 A) protection du neutre surcalibré		32443 (4P 4d)
déclencheur STR23SV (U > 525 V)		32432
déclencheur STR53SVF (U > 525 V)		32433
type	3P ou 4P	3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR53UE F		32424
option filerie sélectivité logique ZSI		32442
type	3P ou 4P	3d, 4d, 3d+Nr
déclencheur STR53UE FI		32426
option communication COM		32441

Ou déclencheur électronique pour la protection des moteurs

type		3P
déclencheur STR13MAE	500 A	32401
type		3P
déclencheur STR43ME F	500 A	32430
option STDAM	110/240 V CA	29424
	24/48 V CC	29430
type		3P
déclencheur STR43ME FI	500 A	32431
option STDAM	110/240 V CA	29424
	24/48 V CC	29430
option communication	COM	32441

Option STDAM : module de déclenchement du contacteur sur surcharge.

Option COM : accessoires de communication présentés page B68.

+ bloc Vigi pour la protection différentielle

type MB		3P	4P
	200-440 V	32455	32456
	440-550 V	32453	32454

Installation et raccordement

		3P composé de		4P composé de
	appareil PAV 52,5 mm = appareil PAV 45 mm + 2 épanouisseurs	2 épanouisseurs	2 x 32490	2 x 32491
	appareil PAV 70 mm = appareil PAV 45 mm + 2 épanouisseurs	2 épanouisseurs	2 x 32492	2 x 32493
	appareil PAR = appareil PAV + kit PAR	kit PAR mixtes	32477 = 2 x 32475 + 1 x 32476	32478 = 2 x 32475 + 2 x 32476
			4 PAR courtes 2 PAR longues	4 PAR courtes 4 PAR longues
	appareil débrochable sur socle = appareil PAV + kit de débrochage sur socle	kit débro. sur socle pour Compact	32538 = 1 x 32516 + 1 x 32520 + 1 x 32562 + 3 x 32518	32539 = 1 x 32517 + 1 x 32520 + 1 x 32563 + 4 x 32518
		kit débro. sur socle pour Vigicompact	32540 = 1 x 32516 + 1 x 32520 + 1 x 32562 + 3 x 32519	32541 = 1 x 32517 + 1 x 32520 + 1 x 32563 + 4 x 32519
	appareil débrochable sur châssis = appareil PAV + kit de débrochage sur châssis	kit débro. sur châssis pour Compact	32542 = 1 x 32538 + 1 x 32532 + 1 x 32533	32543 = 1 x 32539 + 1 x 32532 + 1 x 32533
		kit débro. sur châssis pour Vigicompact	32544 = 1 x 32540 + 1 x 32532 + 1 x 32533	32545 = 1 x 32541 + 1 x 32532 + 1 x 32533

Accessoires de raccordement

prises arrière		
	2 courtes	29235
	2 longues	29236

bornes pour câbles CU ou Al		
	clipsables, pour câble de 1,5 à 95° ≤ 160 A	lot de 3 29242 lot de 4 29243
	agrafe pour borne aluminium, pour câble de 25 à 95° ≤ 250 A	lot de 10 29241 lot de 3 29227 lot de 4 29228
	aluminium, pour câble de 120 à 185° ≤ 250 A	lot de 3 29259 lot de 4 29260
	bornes de répartition pour 6 câbles de 35° avec séparateurs de phases	lot de 3 29248 lot de 4 29249

plages pour câbles CU ou Al		
	plages-équerrées	lot de 3 29261 lot de 4 29262
	plages-prolongateurs	lot de 3 29263 lot de 4 29264

	épanouisseur	3P 31563 4P 31564
---	--------------	----------------------

bornier "Polybloc" (pour câbles nus)		
	160 A (40° C) 6 câbles S ≤ 10° 250 A (40° C) 9 câbles S ≤ 10°	7100 7101

cosses (1)		
	pour câble Cu	câble 120° lot de 3 29252 lot de 4 29256
		câble 150° lot de 3 29253 lot de 4 29257
		câble 185° lot de 3 29254 lot de 4 29258
pour câble alu		câble 150° lot de 3 29504 lot de 4 29505
		câble 185° lot de 3 29506 lot de 4 29507

cache-bornes		
	courts (1 paire)	3 P 29321 4 P 29322
	longs (1 paire)	3 P 29323 4 P 29324
	séparateur de phases	jeu de 6 29329

écran isolant arrière (appareil fixe)		
	1 paire	3P 29330 4P 29331

kit d'isolement U ≤ 600 V (appareil fixe)		
	cache-bornes long	3P 29326
	+ écrans isolants	4P 29327

kit cache-bornes long pour socle et châssis débrochables		
		3P 29332 4P 29333
composé de :	■ adaptateur	3P (1 paire) 1 x 29306 4P (1 paire) 1 x 29307
	■ cache-bornes long	3P (1 paire) 1 x 29308 4P (1 paire) 1 x 29309


kit séparateur de phases pour socle et châssis débro.		
		3P 29334 4P 29311

composé de :	■ adaptateur	3P (1 paire) 1 x 29306 4P (1 paire) 1 x 29307
	■ séparateur de phases (lot de 6)	1 x 29328

(1) Livrées avec 2 (ou 3) séparateurs de phases.


Auxiliaires électriques - test

contacts auxiliaires (inverseurs)		
	OF ou SD ou SDE ou SDV	29450
	OF ou SD ou SDE ou SDV bas niveau	29452
	adaptateur SDE pour déclencheur TM ou MA	29451
	OF, SD, SDE communicants pour fonctionnement avec Digipact	29453

déclencheurs voltmétriques		
	CA 50/60 Hz	
	(V)	MX MN
	24	29384 29404
	48	29385 29405
	100/130	29386 29406
	200/280	29387 29407
	380/480	29388 29408
	525	29389 29409

	CC	
	(V)	MX MN
	12	29382 29402
	24	29390 29410
	30	29391 29411
	48	29392 29412
	125	29393 29413
	250	29394 29414

MN 220/240 V CA temporisé		
composé de : ■ MN 250 V CC 29414		
■ temporisateur 220/240 V 50/60 Hz 29427		
MN 48 V CA temporisé		
composé de : ■ MN 48 V CC 29412		
■ temporisateur 48 V 50/60 Hz 29426		

télécommande avec adaptateur SDE		
	CA 50/60 Hz	
	tension (V)	MT100/160 MT250
	48/60	29440 31548
	110/130	29433 31540
	220/240	29434 31541
	220/240(1)	29441 31549
380/440	29435 31542	

	CC	
	tension (V)	MT100/160 MT250
	24/30	29436 31543
	48/60	29437 31544
	110/130	29438 31545
	250	29439 31546

accessoires pour télécommande		
	verrouillage par serrure Ronis (fournie)	29449

outils de test		
	boîtier de test	43362

(1) Kit télécommande + OF, SD, SDE communicants pour fonctionnement avec Digipact (voir chapitre D).

Blocs de signalisation et de mesure

bloc ampèremètre			
	calibre (A)	100	150
	3P	29455	30555 31565
	4P	29456	30556 31566

bloc transformateurs de courant			
	calibre (A)	100	150
	3P	29457	30557 31567
	4P	29458	30558 31568

bloc surveillance d'isolement		
	3P	29459
	4P	29460


indicateur de présence de tension		
	(monté sur cache-bornes long)	29325

Commandes rotatives


commandes rotatives directes

	commande standard à poignée noire	29337
	commande à poignée rouge + plastron jaune	29339
	access. de transformation CCM	29341
	accés. de transformation CNOMO	29342

commandes rotatives prolongées

	commande rotative prolongée standard	29338
	commande à poignée rouge + plastron jaune	29340
	commande télescopique pour appareil sur châssis	29343

accessoires


	de verrouillage par serrure (ouvert ou fermé/ouvert)	29344
	serrures Ronis1351.500	41940
	Profalux KS5 B24 D4Z	42888
	contacts de signalisation	
	1 avancé à l'ouverture	29345
	2 avancés à la fermeture	29346


Verrouillage, interverrouillage

verrouillage du maneton pour 3 cadenas

amovible	29370
fixe	29371


interverrouillage

	mécanique pour disjoncteurs à commande rotative	29369
	mécanique pour disjoncteurs à commande à maneton	29354
	à serrures (2 serrures/1 clé) Ronis	41950
	Profalux	42878

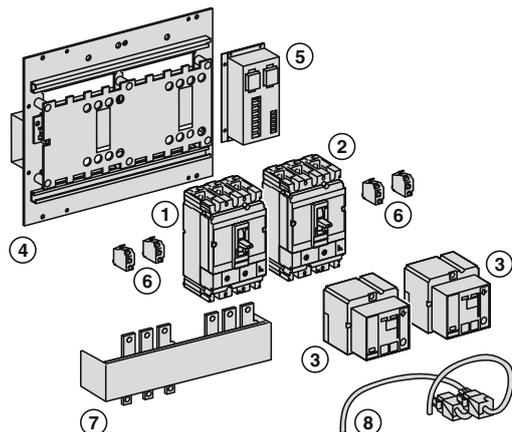


Accessoires d'installation

cadres de face avant

	commande à maneton	29315
	bloc Vigi	29316
	commande rotative, télécommande, sas, IP 40	29317
	bloc Vigi ou ampèremètre, IP 40	29318
	soufflet d'étanchéité	29319
	accessoires de plombage	29375
	kit d'isolement U ≥ 600V NS100/160	3P 29326
		4P 29327

Accessoires de débrogage

raccordement des auxiliaires

	1 embase pour 1 ou 2 blocs mobiles	29275
	1 bloc fixe 9 fils (pour socle)	29273
	1 bloc mobile 9 fils (pour disjoncteur)	29274
	prise déconnectable 9 fils (fixe + mobile)	29272


accessoires pour socle

plages longues isolées	3P	29276
	4P	29277
2 volets IP 4 pour socle		29271


accessoires pour châssis

sas de porte	maneton	29284
	Vigi	29285
verrouillage par serrure (non fournie)		29286
2 contacts de position embroché et débrogé		29287
contacts embroché/débrogé communicants pour fonctionnement avec Digipact		29296
2 volets IP 4 pour socle		29271

composants de débrogage sur socle

	socle débrogé PAV/PAR	2P 29265
		3P 29266
		4P 29267
	jeu de 2 broches pour appareil	standard 29268
		Vigi 29269
	percuteur de prédéclenchement	29270

composants de débrogage sur châssis

	partie fixe (pour socle)	3P/4P 29282
	partie mobile (pour disjoncteur)	29283

Pièces de rechange

12 écrous clipsables FPAV avec vis

	M6 pour NS100N/H/L	29234
	M8 pour NS160/250N/H/L	30554
	10 prolongateurs de maneton	29313
	100 étiquettes de repérage	29314
	kit de visserie Compact NS100/250	29312

Coffrets individuels

coffret en tôle étanche IP 54 pour

	Compact NS100/160	29463
	Vigicompact NS100/160	29464
	Compact NS250	31571
	Vigicompact NS250	31572

coffret isolant étanche IP 55 pour

Compact NS100/160	29465
Vigicompact NS100/160	29466
Compact NS250	31573
Vigicompact NS250	31574

Accessoires de raccordement

prises arrière			
	2 courtes		32475
	2 longues		32476

bornes pour câble Cu ou Al			
	pour 1 câble de 35 à 300 ²	lot de 3	32479
		lot de 4	32480
	pour 2 câbles 85 à 240 ²	lot de 3	32481
		lot de 4	32482

plages pour câbles Cu ou Al			
	plages-équerrées	lot de 3	32484
		lot de 4	32485
	plages sur chant	lot de 3	32486
		lot de 4	32487

épanouisseur			
	52,5 mm	3P	32490
		4P	32491
	70 mm	3P	32492
		4P	32493

cosses pour câble (1)			
	pour câble Cu	câble 240 ²	lot de 3 32500
			lot de 4 32501
		câble 300 ²	lot de 3 32502
			lot de 4 32503

pour câble alu			
	câble 240 ²		lot de 3 32504
			lot de 4 32505
	câble 300 ²		lot de 3 32506
			lot de 4 32507

cache-bornes			
	courts, pas de 45 mm (1 paire)	3 P	32562
		4 P	32563
	longs, pas de 45 mm (1 paire)	3 P	32564
		4 P	32565
	longs, pour épanouisseur, pas de 52,5 mm (1 paire) avec écrans isolants	3 P	32582
		4 P	32583

séparateurs de phases			
	jeu de 6 2 écrans isolants (app. fixe) pas de 52,5 mm	3 P	32576
		4 P	32577
	pas de 70 mm	3 P	32578
		4 P	32579

kit d'isolement U ≤ 600 V (appareil fixe)			
	pas de 45 mm (caches-bornes longs + écrans isolants)	3P	32580
		4P	32581
	pour épanouisseur, pas de 52,5 mm (caches-bornes longs + écrans isolants)	3P	32582
		4P	32583

	2 écrans pas de 52,5 mm isolants	3P	32576
		4P	32577
	pas de 70 mm	3P	32578
		4P	32579

kit cache-bornes long pour socle et châssis débrochables			
		3P	32588
		4P	32589

composé de :	■ adaptateur	3P (1 paire)	1 x 32584
		4P (1 paire)	1 x 32585
	■ cache-bornes long	3P (1 paire)	1 x 32586
		4P (1 paire)	1 x 32587


kit séparateur de phases pour socle et châssis débro.			
		3P	32591
		4P	32592

composé de :	■ adaptateur	3P (1 paire)	1 x 32584
		4P (1 paire)	1 x 32585
	■ séparateur de phases (lot de 6)		1 x 32571


(1) Livrées avec 2 (ou 3) séparateurs de phases.

Auxiliaires électriques - test

contacts auxiliaires (inverseurs)			
	OF ou SD ou SDE ou SDV		29450
	OF ou SD ou SDE ou SDV	bas niveau	29452
	OF, SD, SDE communicants pour fonctionnement avec Digipact		

déclencheurs voltmétriques					
	CA 50/60 Hz (V)	MX	MN		
		24	29384	29404	
		48	29385	29405	
		110/130	29386	29406	
		200/240	29387	29407	
		380/440	29388	29408	
		525 (50 Hz)	29389	29409	
		CC (V)	MX	MN	
			12	29382	29402
			24	29390	29410
30	29391		29411		
48	29392		29412		
125	29393		29413		
250	29394		29414		
MN 220/240 V CA temporisé				29422	
composé de : ■ MN 250 V CC				29414	
■ temporisateur 220/240 V 50/60 Hz				29427	
MN 48 V CA temporisé			29420		
composé de : ■ MN 48 V CC			29412		
■ temporisateur 48 V 50/60 Hz			29426		

	CA 50/60 Hz tension (V)	MT400	MT630		
		48	32639	32839	
		110/130	32640	32840	
		220/240	32641	32841	
		220/240(1)	32652	32848	
		380/415	32642	32842	
		440	32647	32847	
		CC tension (V)	MT400	MT630	
			24/30	32643	32843
			48/60	32644	32844
110/130	32645		32845		
250	32646		32846		

télécommande avec adaptateur SDE					
	CA 50/60 Hz tension (V)	MT400	MT630		
		48	32639	32839	
		110/130	32640	32840	
		220/240	32641	32841	
		220/240(1)	32652	32848	
		380/415	32642	32842	
		440	32647	32847	
		CC tension (V)	MT400	MT630	
			24/30	32643	32843
			48/60	32644	32844
110/130	32645		32845		
250	32646		32846		

accessoires pour télécommande			
	adaptateur pour serrure Ronis ou Profalux		32649
	compteur de manœuvres		32648

outils de test			
	boîtier de test		43362

(1) Kit télécommande + OF, SD, SDE communicants pour fonctionnement avec Digipact (voir chapitre D).			
--	--	--	--

Blocs de signalisation et de mesure

bloc ampèremètre			
	calibre (A)	400	600
	3P	32655	32855
	4P	32656	32856

bloc transformateurs de courant			
	calibre (A)	400	600
	3P	32657	32857
	4P	32658	32858

bloc surveillance d'isolement			
	3P		32659
	4P		32660


indicateur de présence de tension			
			32566

Commandes rotatives


commandes rotatives directes

	commande standard à poignée noire	32597
	commande à poignée rouge + plastron jaune	32599
	access. de transformation CCM	32606
	access. de transformation CNOMO	32602

commandes rotatives prolongées

	commande rotative prolongée standard	32598
	commande à poignée rouge + plastron jaune	32600
	commande télescopique pour appareil sur châssis	32603

accessoires



	de verrouillage par serrure (ouvert ou fermé/ouvert)	32604
	serrures Ronis1351.500	41940
	Profalux KS5 B24 D4Z	42888
	contacts de signalisation	
	1 avancé à l'ouverture	32605
	2 avancés à la fermeture	29346


Verrouillage, interverrouillage

verrouillage du maneton pour 3 cadenas

amovible	29370
fixe	32631


interverrouillage

	mécanique pour disjoncteurs à commande rotative	32621
	mécanique pour disjoncteurs à commande à maneton	32614
	à serrures (2 serrures/1 clé) Ronis	41950
	Profalux	42878

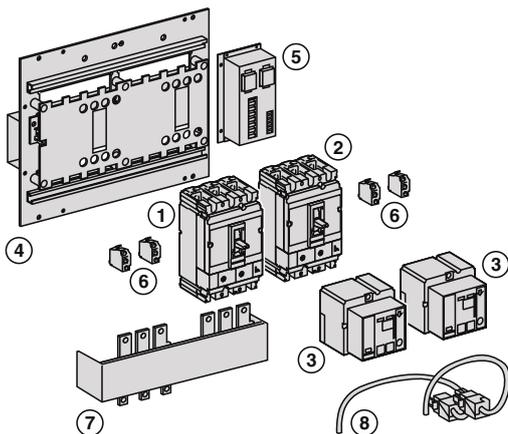


Accessoires d'installation

cadres de face avant

	commande à maneton	32556
	bloc Vigi	29316
	commande rotative, télécommande, sas, IP 40	32558
	bloc Vigi ou ampèremètre, IP 40	29318
	soufflet d'étanchéité	32560
	accessoires de plombage	29375
	kit d'isolement U ≥ 600V NS400	3P 32580
	(pas de 45 mm)	4P 32581
	kit d'isolement U ≥ 600V NS400	3P 32582
	(pas de 52,5 mm)	4P 32583

Accessoires de débrogage

raccordement des auxiliaires

	1 embase pour 1 à 3 blocs mobiles	32525
	1 bloc débrog. fixe 9 fils (pour socle)	29273
	1 bloc débrog. mobile 9 fils (pour disjoncteur)	32523
	prise déconnectable 9 fils (fixe + mobile)	29272


accessoires pour socle

plages longues isolées	3P	32526
	4P	32527
2 volets IP 4 pour socle		32521


accessoires pour châssis

sas de porte	maneton	32534
	Vigi	29285
verrouillage par serrure (non fournie)		29286
2 contacts de position embroché et débrogé		29287
contacts embroché/débrogé communicants pour fonctionnement avec Digipact		29296
2 volets IP 4 pour socle		32521

composants de débrogage sur socle

	socle débrog. PAV/PAR	3P 32516
		4P 32517
	jeu de 2 broches pour appareil	standard 32518
		Vigi 32519
	percuteur de prédéclenchement	32520

composants de débrogage sur châssis

	partie fixe (pour socle)	3P/4P 32532
	partie mobile (pour disjoncteur)	32533

Pièces de rechange

100 étiquettes de repérage	29314
pile pour STR53UE ou STR43ME	32434
prolongateur de maneton	32553
kit visserie Compact NS400/630	32552

Coffrets individuels

coffret en tôle étanche IP 54 pour

	Compact NS400	32663
	Compact NS630, Vigi NS400/630	32664


coffret isolant IP 55 pour

Compact NS400/630	32665
Vigicomcompact NS400/630	32666


Branchement tarif jaune

Compact NS100 à 400 à coupure visible par bloc Visu

Appareils complets Fixes Prises Avant (FPAV)

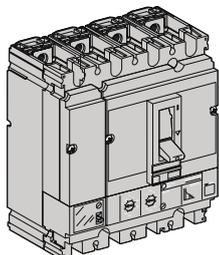

Compact STRAB

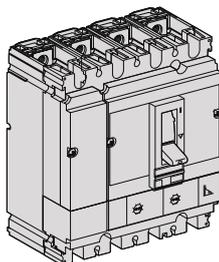

Compact TMD

Disjoncteurs d'abonné Compact NS

Compact NS100/400 équipé de déclencheur STRAB

Compact NS	FPAV sans accessoires	
	calibre	4P
NS100N STRAB	100	34562
NS160N STRAB	160	34563
NS250N STRAB	240	34564
NS400N STRAB	400	34565
composé de :		
	bloc de coupure	déclencheur
NS100N + STRAB100	29008	34550
NS160N + STRAB160	30408	34551
NS250N + STRAB240	31408	34554
NS400N + STRAB400	32408	34557

Compact NS100/250 équipé de déclencheur TMD

Compact NS100N	FPAV sans accessoires		
avec déclencheur	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM40D	29643	29653	
TM63D	29642	29652	
TM80D	29641	29651	29661
TM100D	29640	29650	29660
Compact NS160N	FPAV sans accessoires		
avec déclencheur	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM80D	30643	30653	30663
TM100D	30642	30652	30662
TM125D	30641	30651	30661
TM160D	30640	30650	30660
Compact NS250N	FPAV sans accessoires		
avec déclencheur	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM125D	31643	31653	31663
TM160D	31642	31652	31662
TM200D	31641	31651	31661
TM250D	31640	31650	31660

Compact NS400 équipé de déclencheur STR23SE

Compact NS400N	FPAV sans accessoires		
avec déclencheur	4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
STR23SE	32694	32694	32694

Décomposition des références des appareils complets Compact NS100 à NS400 avec déclencheurs TMD, voir pages B32 à B39.


Caractéristiques techniques : page B172

Choix des déclencheurs : page B174


Association interrupteurs-disjoncteurs : page B175

Utilisation à température élevée : page B178

Dimensions : pages B215 à B222

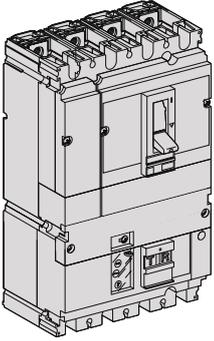

Vigicomact STRAB

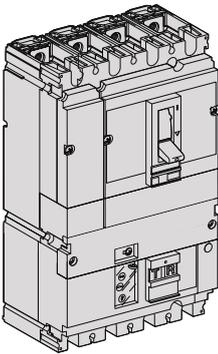

Vigicomact TMD

Disjoncteurs différentiels d'abonné Vigicomact NS

Vigicomact NS équipé de déclencheur STRAB (1)

Vigicomact NS		FPAV sans accessoires		
	calibre	4P		
NS100N STRAB	100	34572		
NS160N STRAB	160	34573		
NS250N STRAB	240	34574		
NS400N STRAB	400	34575		
composé de :		bloc de coupure	déclencheur	bloc Vigi MH/MB
NS100N + STRAB100 + MH		29008	34550	29211
NS160N + STRAB160 + MH		30408	34551	29211
NS250N + STRAB240 + MH		31408	34554	31536
NS400N + STRAB400 + MB		32408	34557	32456

Vigicomact NS équipé de déclencheur type TMD (1)


Compact NS100N		FPAV sans accessoires		
avec déclencheur		4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM40D		29943	29953	
TM63D		29942	29952	
TM80D		29941	29951	29961
TM100D		29940	29950	29960
Compact NS160N		FPAV sans accessoires		
avec déclencheur		4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM80D		30943	30953	30963
TM100D		30942	30952	30962
TM125D		30941	30951	30961
TM160D		30940	30950	30960
Compact NS250N		FPAV sans accessoires		
avec déclencheur		4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
TM125D		31943	31953	31963
TM160D		31942	31952	31962
TM200D		31941	31951	31961
TM250D		31940	31950	31960
Compact NS400N		FPAV sans accessoires		
avec déclencheur		4P 3d	4P 4d	4P 3d+Nr
STR23SE		32734	32734	32734

(1) Tension d'utilisation : 200 - 440 V uniquement.


Décomposition des références des appareils complets Vigicomact NS100 à NS400 avec déclencheurs TMD, voir [pages B32 à B39](#).

Branchement tarif jaune

Compact NS100 à 400 à coupure visible par Interpact INV

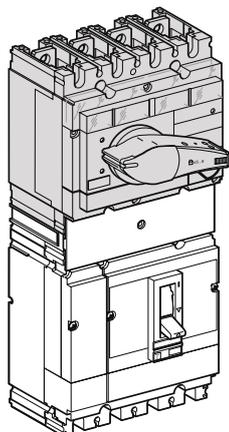

Association monobloc

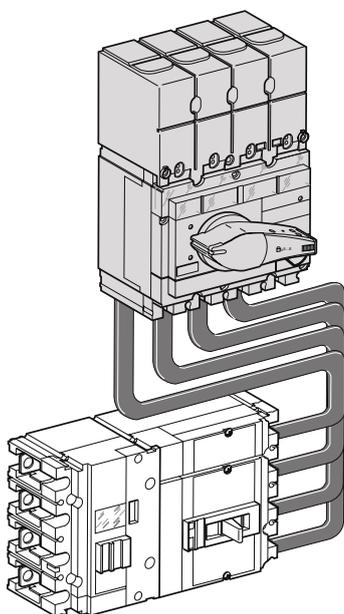

Association par câbles

Interpact INV pour Compact NS

	4P
Interpact INV100 pour Compact NS100	31161
Interpact INV160 pour Compact NS160	31165
Interpact INV250 pour Compact NS250	31167
Interpact INV400 pour Compact NS400	31171
Interpact INV400 pour Compact NS100 à 250	31171

+ association monobloc, installation verticale

association monobloc INV100 à 250 - NS100 à 250	31066
association monobloc INV400 - NS100 à 250	31067
+ rehausse pour alignement en face avant	31064
avec association monobloc INV400 - NS100 à 250	31068
association monobloc INV400 - NS400	31068

Ou association par câbles, installation horizontale

liaison souple INV100 à 250 vertical - NS250 horizontal	04443
liaison souple INV400 vertical - NS250 horizontal	04445
liaison souple INV250 vertical - NS250 + Vigi horizontal	04444
liaison souple INV400 vertical - NS250 + Vigi horizontal	04446
liaison souple INV100 à 250 - NS250, vertical côte à côte	31071
liaison souple INV400/630 - NS400, vertical côte à côte	31072
liaison souple INV400 - NS250, vertical côte à côte	31093

+ accessoires de raccordement et d'installation

Montage avec association monobloc ou avec liaison souple

raccordement amont + aval				
INV100 à 250 NS100/160/250	4 bornes encliquetables pour câbles de :	1,5 à 95 mm ² ≤ 160 A	2 x	29243
		+ 10 agrafes pour borne	1 x	29241
		25 à 95 mm ² ≤ 250 A	2 x	29228
		120 à 185 mm ² ≤ 250 A	2 x	29260
		4 plages équerres	2 x	29262
INV400 NS100/160/250	4 bornes :	pour 1 câble de 35 mm ² à 300 mm ²	1 x	32480
		pour 2 câbles de 35 mm ² à 240 mm ²	1 x	32482
		4 plages équerres	1 x	32485
		2 cache-bornes longs	1 x	32565
		4 bornes encliquetables pour câbles de :	2 x	29243
INV400 NS400	4 bornes :	+ 10 agrafes pour borne	1 x	29241
		25 à 95 mm ² ≤ 250 A	2 x	29228
		120 à 185 mm ² ≤ 250 A	2 x	29260
		4 plages équerres	1 x	29262
		2 cache-bornes longs	1 x	29324
		pour 1 câble de 35 mm ² à 300 mm ²	2 x	32480
		pour 2 câbles de 35 mm ² à 240 mm ²	2 x	32482
		4 plages équerres	2 x	32485
		2 cache-bornes longs	1 x	32565

Nota : 2 caches-bornes supplémentaires avec association par câbles.


+ accessoires de verrouillage

verrouillage INV en position "ouvert"	par 3 cadenas (non fournis) 1 serrure Ronis 1351.500 1 serrure Profalux KS5 B24 D4Z	incorporé 41940 42888
accessoires de plombage pour Compact NS		29375
contacts auxiliaires	OF	42906


Caractéristiques techniques : page B172
 Choix des déclencheurs : page B174
 Association interrupteurs-disjoncteurs : page B175
 Utilisation à température élevée : page B178
 Dimensions : pages B215 à B222

Branchement tarif vert



Compact NS100 à 630 à coupure visible par Interpact INV



INV100 à 250

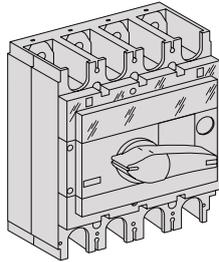

INV400 à 630



Interpact INV pour Compact NS

	4P
Interpact INV100 pour Compact NS100	31161
Interpact INV160 pour Compact NS160	31165
Interpact INV250 pour Compact NS250	31167
Interpact INV400 pour Compact NS400	31171
Interpact INV400 pour Compact NS100 à 250	31171
Interpact INV630 Pour Compact NS630	31175

+ association monobloc, installation verticale

association monobloc INV100 à 250 - NS100 à 250	31066
association monobloc INV400 - NS100 à 250	31067
+ rehausse pour alignement en face avant avec association monobloc INV400 - NS250	31064
association monobloc INV400/630 - NS400	31068

Ou association par câbles, installation horizontale

liaison souple INV100 à 250 vertical - NS250 horizontal	04443
liaison souple INV400 vertical - NS250 horizontal	04445
liaison souple INV250 vertical - NS250 + Vigi horizontal	04444
liaison souple INV400 vertical - NS250 + Vigi horizontal	04446
liaison souple INV100 à 250 - NS250, vertical côte à côte	31071
liaison souple INV400/630 - NS400/630, vertical côte à côte	31072
liaison souple INV400 - NS250, vertical côte à côte	31093

+ accessoires de raccordement et d'installation

Montage avec association monobloc ou avec liaison souple

raccordement amont + aval				
INV100 à 250 NS100/160/250	4 bornes encliquetables	1,5 à 95 mm ² ≤ 160 A	2 x	29243
	pour câbles de :	+ 10 agrafes pour borne	1 x	29241
		25 à 95 mm ² ≤ 250 A	2 x	29228
		120 à 185 mm ² ≤ 250 A	2 x	29260
	4 plages équerres		2 x	29262
	2 cache-bornes longs		1 x	29324
INV400 NS100/160/250	4 bornes :	pour 1 câble de 35 mm ² à 300 mm ²	1 x	32480
		pour 2 câbles de 35 mm ² à 240 mm ²	1 x	32482
	4 plages équerres		1 x	32485
	2 cache-bornes longs		1 x	32565
	4 bornes encliquetables	1,5 à 95 mm ² ≤ 160 A	2 x	29243
		+ 10 agrafes pour borne	1 x	29241
		25 à 95 mm ² ≤ 250 A	2 x	29228
		120 à 185 mm ² ≤ 250 A	2 x	29260
	4 plages équerres		1 x	29262
	2 cache-bornes longs		1 x	29324
INV400/630 NS400/630	4 bornes :	pour 1 câble de 35 mm ² à 300 mm ²	2 x	32480
		pour 2 câbles de 35 mm ² à 240 mm ²	2 x	32482
	4 plages équerres		2 x	32485
	2 cache-bornes longs		1 x	32565

Nota : 2 caches-bornes supplémentaires avec association par câbles.

+ accessoires de verrouillage

verrouillage INV en position "ouvert"	par 3 cadenas (non fournis)	incorporé
	1 serrure Ronis 1351.500	41940
	1 serrure Profalux KS5 B24 D4Z	42888
accessoires de plombage pour Compact NS		29375
contacts auxiliaires	OF	42906

Compact NS débrochable sur châssis

disjoncteur Compact FPAV + kit de débrochage sur châssis	+ volets IP 4			
	3P	4P	3P	4P
NS100/160/250	29299	29300	3 x 29271	4 x 29271
NS400/630	32542	32543	3 x 32521	4 x 32521
+ dispositif de verrouillage du châssis pour serrure				29286
serrure Ronis				41940
serrure Profalux				42888

